

# **LADDER**

## **0,9m / 1,07m / 1,2m**

**DE**  
MONTAGE  
- UND GEBRAUCHSANLEITUNG

Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen durch, bevor Sie mit der Montage beginnen.

- Lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch.
- Die Montage und Demontage der Leiter sollte durch eine erwachsene Person erfolgen.
- Bestimmen Sie den Platz zum Ein- und Aussteigen aus dem Pool.
- Die Leiter muss auf einem festen und ebenen Untergrund stehen, um stabil zu bleiben.
- Die Leiter darf niemals von mehr als einer Person verwendet werden.
- **DIE TRAGFÄHIGKEIT BETRÄGT 100 KG.**
- Steigen Sie immer mit dem Gesicht zur Leiter auf und ab, nicht wackeln oder schaukeln.
- Tauchen Sie nie direkt von den Stufen, und springen Sie nie von diesen in den Pool.
- Niemals hinter der Leiter oder unter der Leiter schwimmen. Ertrinkungsgefahr.
- Der abnehmbare Teil der Leiter verhindert den Zugang in den Pool ohne die Anwesenheit von erwachsenen Personen. Den abnehmbaren Teil niemals in Reichweite von Kindern lassen.

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt im Pool schwimmen.
- Vor jeder Verwendung alle Teile der Leiter überprüfen. Beschädigte oder lockere Leiter nicht verwenden.
- Wenn Sie die Leiter nicht benutzen, entfernen Sie diese aus dem Pool.
- Benutzen Sie die Leiter für keinen anderen Zweck, als für den sie bestimmt ist, d. h. zum Ein- und Aussteigen in den und aus dem Pool.
- Auf- und Abstieg von Personen mit eingeschränkter Mobilität oder von kleinen Kindern ist nur unter Betreuung (Hilfe) von geeigneten Personen erlaubt.

**EINE NICHTBEFOLGUNG DIESER ANWEISUNGEN KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN ODER ERTRINKEN FÜHREN.**



## 2.0

## MONTAGE

### SCHRITT 1: SETZEN SIE DIE UNTEREN KUNSTSTOFFFÜSSE AUF

Die unteren Füße (3) schieben Sie auf das richtige Ende (gemäß Öffnungen) der hinteren Holme (1). Sichern Sie diese mit entsprechenden Schrauben (5) und Muttern (7) (Abb. 1b). Bei geteilter Leiter für Pools 1,20 m verbindet Sie die oberen (1a) und unteren (1b) Holme (Abb. 1a).




Anm.: Vertiefungen in Umgebung der Löcher und deren Orientierung haben keine Auswirkung auf die Montage

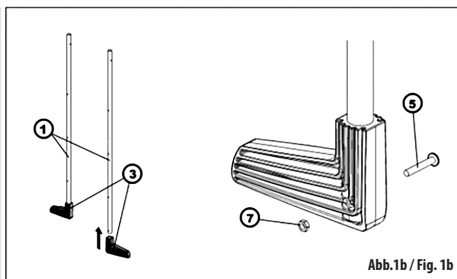

### SCHRITT 2: SETZEN SIE DIE KUNSTSTOFFSTUFEN AUF DIE BEINE


Schieben Sie alle Stufen (4) auf beide Leiterholme (Abb. 2a), achten Sie auf die gleiche Orientierung bei allen Stufen.

Verschieben Sie die Schraubenlöcher der Stufen über die Löcher in den Holmen. Setzen Sie die Mutter (7) unter der Stufe ein (Abb. 2b) und schrauben Sie die Stufe mit Schraube (6) fest (Abb. 2c).



### SCHRITT 3: MONTIEREN SIE DIE KUNSTSTOFFGRIFFE

Setzen Sie die Leiterholme in die Kunststoffgriffe (2) ein (Abb. 3), mit entsprechenden Schrauben (5) sichern, achten Sie auf die richtige Orientierung der Schrauben (die Schraubenköpfe zeigen nach außen).

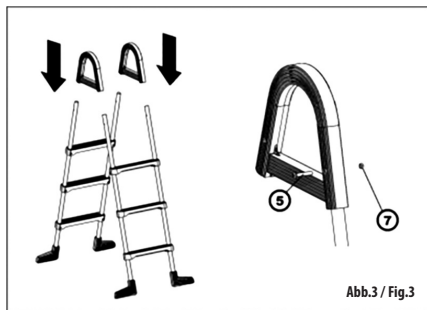

**WICHTIG:** Alle Schrauben müssen fest angezogen werden, aber nicht zu fest, dies könnte zur Beschädigung einiger Teile der Leiter führen. Ziehen Sie die Schrauben langsam an, sollte sich die Mutter drehen, Schraube etwas lösen und wieder vorsichtig anziehen.

Nun ist die Leiter fertig und kann benutzt werden.

Die Leiter ist zum Ein- und Aussteigen in oberirdische Pools bestimmt.

**Verwenden Sie die Leiter nur wenn sie auf einem festen und ebenen Untergrund steht.**

Aus Sicherheitsgründen sollten Sie die Einstiegsleiter aus dem Pool entfernen, wenn diese nicht benutzt wird. Benutzen Sie die Leiter nur wenn Sie baden. Die Leiter niemals unbeaufsichtigt in der Reichweite von Kindern lassen.

**Prüfen Sie regelmäßig den Zustand der Leiter und deren Schraubverbindungen.**





**ACHTUNG:** Die Leiter besteht nicht aus korrosionsbeständigem Material, und deshalb können chemische Mittel Korrosion verursachen. Daher prüfen Sie die Leiter gelegentlich nach Rost, sollten Sie Anzeichen von Rost feststellen, versehen Sie die Leiter mit geeignetem Anstrich (wir empfehlen Korrosionsschutz für Metall – RAL 9016).

DIE GARANTIE GILT NICHT FÜR EVENTUELLE KORROSION DER STAHLHOLME!

Wenn Sie zur Wasserpflege Aktivsauerstoff verwenden, kann dies die Korrosion der Leiter beschleunigen. In solchem Fall ist es notwendig den Teil der Leiter, der im Kontakt mit dem Poolwasser ist, mit geeignetem Anstrich zu behandeln.

Vor der Einlagerung die Leiter reinigen, trocknen und eventuelle Schäden reparieren. Außer Reichweite von Kindern lagern.

VERWENDETE SYMBOLE			
	Nicht kopfüber in das Wasser springen.		Springen von der Leiter kann zu ernsthaften Verletzungen oder Ertrinken führen.

## 4.0

## STÜCKLISTE

NR.	TEIL	0,90 m	1,07 m	1,20 m
1	Bein	4	4	4+4
2	Kunststoffgriff	2	2	2
3	Kunststofffuß	4	4	4
4	Stufe	6	6	8
5	Schraube M6x35	8	8	8
6	Schraube M6x50	12	12	16
7	Mutter M6	20	20	24
8	Inbusschlüssel 4	1	1	1

